

Naked Sliding 400

Nice隐藏式平移门电机
最大门重400 Kg，最大门宽6 m

直流电机，内置控制器和绝对值编码器
可安装于门柱内部

小巧玲珑：可安装于非常细小的门柱，内部尺寸为140x140 mm.

用户友好性：采用BlueBUS总线技术，只需两根线便可连接多达7组红外对射、控制按钮和安全装置等外接设备。

主机/副机模式：可设置主机/副机模式实现两台电机的完全同步，这意味着可使用两台电机联动来做双扇对开平移门，并确保其完全同步。

智能性：具有障碍物探测及工作时间自动设置功能，若有故障则可进行自我诊断并通过指示灯报错。

安全性：可调整每次运行的软启动软停止功能。

简单而精准的限位设置：内置绝对值编码器，即便在电机离合状态下也可以快速而精准地学习开启和关闭限位。

实用性：电机内预留蓄电池位置和接口，可选配PS124蓄电池并非常方便地安装和连接到控制器上。

灵活性：在门柱和/或外侧都可配备离合装置(KIO和KA1配件)，也可方便地安装于现有门柱上。

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。



常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1件/包装



IT4WIFI
智能WiFi接口, 用于连接智能手机和自动门、车库门*
1件/包装



NKA3
备用控制器
1件/包装



PS124
24 V 蓄电池, 内置充电器。
1件/包装



ROA6
M4 25x20x1000 mm 尼龙齿条, 带金属插件。用于500Kg以下的大门
10件/包装



ROA7
M4 镀锌齿条, 22x22x1000 mm。
10件/包装



ROA8
M4镀锌齿条,带螺孔及安装螺丝
30x8x1000 mm
10件/包装



KIO
钥匙开关, 用于低压触点, 带金属离合拉绳。
1件/包装



KA1
KIO专用6m离合拉绳。
1件/包装



TS
警示牌
1件/包装



SOLEMYO 太阳能模块
将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124


技术参数

| 型号 | 说明 | 包装/托盘 |
|---------|---|-------|
| NKSL400 | 不可逆转, 24V直流平移门电机, 内置控制器和绝对值编码器, 适合安装于门柱内部 | 16 |

| 型号 | NKSL400 |
|-----------------|---------------|
| 电气参数 | |
| 电源(Vac 50/60Hz) | 230 |
| 吸收电流(A) | 1,1 |
| 功率(W) | 250 |
| 性能参数 | |
| 速度(rpm) | 0,34 |
| 力量(N) | 400 |
| 工作度(次/小时) | 35 |
| 尺寸和外观参数 | |
| 防护等级(IP) | 44* |
| 工作温度(°C 最低/最高) | -20 ÷ +50 |
| 尺寸(mm) | 131x135x405 h |
| 重量(kg) | 6,5 |

*自动门系统的保护等级由电机及其外部的门柱决定。

尺寸

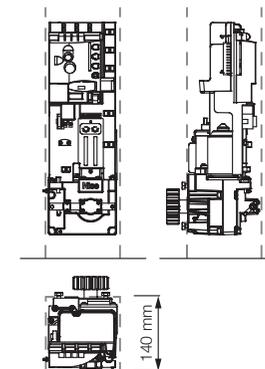

适用的控制器和配件

| 型号 | 控制器/接收器 | | 遥控器 | | | | | | | 红外对射 | | | | | | 闪光灯 | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-------|-------|----------|---------|------------|------------|----------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|------|
| | Built-in* | OXI | OXIBD | OXILR | ERA INTI | ERA ONE | ERA ONE BD | ERA ONE LR | ERA FLOR | NICEWAY | EPS | EPM | EPL | EPSB | EPMB | EPLB | EPMDW | EPMDR | F210 | FT210 | F210B | FT210B | ELAC | ELDC |
| NKSL400 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • |

* 遥控接收器和Opera系统不兼容