

# Walkykit 1024 BD

平开门电机，最大单扇门宽 1.8 m



**特别适用于木质或PVC材质小门**  
24 V直流机电式电机，不可逆转

**紧凑型：**特别适用于人行通道门，8cm宽的小门柱上也可安装。

**安全：**不可逆转电机，反向机臂，内置关门限位。

**实用：**小型曲臂适合在各种特殊条件下安装，例如小门柱或很小的安装空间。

**快速：**无需等待，开启或关闭只需7秒（在理想状态下，使用缩短的曲臂开启90°）。

**方便：**内置LED信号指示灯，具有照明功能（WLT，需选配）快速离合装置。

#### 内置控制器：

- 设置简单；
- 自学习开启和关闭限位；
- 自我故障诊断和报错；
- 暂停时间可调；
- 行人通道门模式；
- 软启动软停止功能；
- 可连接最新电阻绝缘边；

**永不断电：**可在电机内安装PS424蓄电池，使电机在停电状态下也能正常工作。

Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。  
双向通信完整产品系列请参照第170页。

**Yubii** 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。  
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

NEW

#### 套装包含：

##### WL1024C

1台机电式曲臂电机，表面式安装，内置控制器和OXIBD双向通信遥控接收器及其接口

##### ON3EBD

2个遥控器，433.92 MHz, 3通道，双向通信

##### TS

1个警示牌



## 常用配件



**CORE**  
Nice Wi-Fi无线网关

1件/包装



**IT4WIFI**  
智能WiFi接口，用于连接智能手机和自动门、车库门\*

1件/包装



**WLA1**  
WL1024C电机备用控制器。

1件/包装



**PS424**  
蓄电池

1件/包装



**PLA10**  
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选)。

1件/包装



**PLA11**  
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选)。

1件/包装



**WLT**  
多功能 LED 闪灯，参第227页

1件/包装



### SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电

参照第215页。

\*不兼容 Solemyo 太阳能模块和 PS424


## 技术参数

型号	说明	包装/托盘
WALKY1024BDKCE	单开门电机套装，最大单扇门宽 1.8 m, 24 V 直流电机，曲臂电机，表面式安装，双向通信技术	18

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。

型号	WL1024C
<b>电气参数</b>	
电源(Vdc)	230
吸收电流(A)	0,8
功率(W)	120
<b>性能参数</b>	
速度(m/s)	1,5 - 2,2
力量(N)	120
工作度(次/小时)	50
<b>尺寸和外观参数</b>	
防护等级(IP)	44
工作温度(°C 最低/最高)	-20 ÷ +50
尺寸(mm)	90x125x385 h
重量(kg)	4,8


## 适用范围

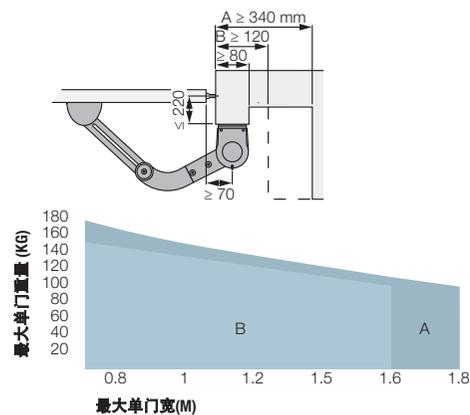

A 完整臂 - B 缩短臂

门体外形、高度以及天气状况也会降低上图中所示值。

## 尺寸

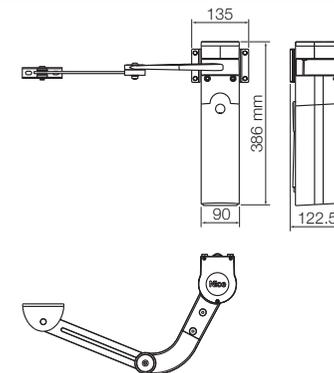

# Walkykit 2024 BD

平开门电机，最大单扇门宽1.8 m



特别适用于木质或PVC材质小门

24 V直流机电式电机，不可逆转

**紧凑型：**特别适用于人行通道门，8cm宽的小门柱上也可安装。

**安全：**不可逆转电机，反向机臂，内置关门限位。

**实用：**小型曲臂适合在各种特殊条件下安装，例如小门柱或很小的安装空间。

**快速：**无需等待，开启或关闭只需7秒（在理想状态下，使用缩短的曲臂开启90°）。

**方便：**内置LED信号指示灯，具有照明功能（WLT，需选配）快速离合装置。

#### 内置控制器：

- 设置简单；
- 自学习开启和关闭限位；
- 自我故障诊断和报错；
- 暂停时间可调；
- 行人通道门模式；
- 软启动软停止功能；
- 可连接最新电阻绝缘边；

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。  
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。  
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

NEW

#### 套装包含：

##### WL1024C + WL1024

2台机电式曲臂电机；WL1024C (内置控制器和OXIBD 双向通信遥控接收器及其接口)，WL1024 (无内置控制器)。



##### ON3EBD

2个遥控器，433.92 MHz, 3通道，双向通信技术



##### EPMB

1对红外对射，室外安装型



##### WLT

1个闪光灯



##### TS

1个警示牌



## 常用配件



**CORE**  
Nice Wi-Fi无线网关

1件/包装



**IT4WIFI**  
智能WiFi接口，用于连接智能手机和自动门、车库门\*

1件/包装



**WLA1**  
WL1024C电机备用控制器。

1件/包装



**PS424**  
蓄电池

1件/包装



**PLA10**  
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选)。

1件/包装



**PLA11**  
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选)。

1件/包装



**WLT**  
多功能 LED 闪灯，参第227页

1件/包装



### SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电

参照第215页。

\*不兼容 Solemyo 太阳能模块和 PS424


## 技术参数

型号	说明	包装/托盘
<b>WALKY2024BDKCE</b>	双开门电机套装，最大单扇门宽 1.8 m, 24 V 直流电机，曲臂电机，表面式安装，双向通信技术	18

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。

型号	WL1024C	WL1024
<b>电气参数</b>		
电源(Vac 50/60Hz)	230	-
电源(Vdc)	-	24
吸收电流(A)	0,8	2
功率(W)	120	30
<b>性能参数</b>		
速度(rpm)	1,5 - 2,2	
力量(N)	120	
工作度(次/小时)	50	
<b>尺寸和外观参数</b>		
防护等级(IP)	44	
工作温度(°C 最低/最高)	-20 ÷ +50	
尺寸(mm)	90x125x385 h	
重量(kg)	4,8	4,3

## 适用范围

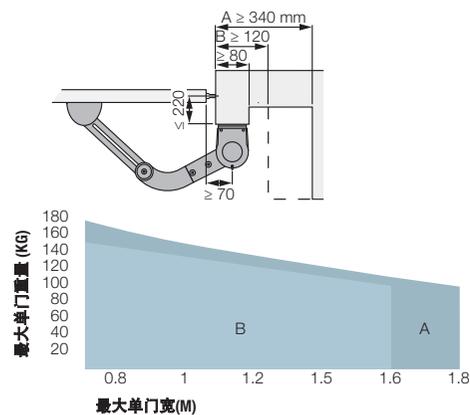

**A** 完整臂 - **B** 缩短臂

门体外形、高度以及天气状况也会降低上图中所示值。

## 尺寸

