

Soon

分节提升门*电机，面积小于 20 m²

防护罩壳内置LED照明灯。用户无需拆卸外壳便可连接并设置控制器、修改其设置和功能



新型离合系统
带4米离合绳

24V直流电机，内置绝对值编码器

用途广泛：非常适合应用于住宅环境中的大型车库门，在多用户环境中（包括高频率使用）以及工业环境中使用小型组合门。例如3x3 m物流门。

一体式设计：内置控制器，无导轨或齿条。

安装简单：Soon可直接安装在分节门的转轴上，电机小巧，机身较窄，无论安装在何处，都非常简单便捷。

BlueBus系统便于应用：用两根线即可连接控制器和所有红外对射。

实用：控制器和PS124蓄电池(需选配)只需用一个简单的接头连接，直接置于电机内部。

节能：电机不工作时自动进入待机模式

可靠、精确：自动存储开启和关闭限位，关闭过程中的软启动和软停止功能。绝对值编码器确保了电机在长期使用后限位的精准性。

安全：

- 障碍物探测系统和自动工作时间设定；
- 电机运行过程中的自我检测和诊断功能，通过闪光灯和LED照明灯给出信号。
- 可连接最新的8.2Kohm电阻感应边。

易于维护：可拆卸接线端和遥控接收器。

易于认证：无需其他附件即可通过冲击测试。

*扭簧平衡分节提升门，带防坠装置（防止弹簧断裂的安全装置）。

Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。Yubii系统的所有优点请参照第164页。

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



SOA2
备用控制器，用于SO2000.



PS124
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



CRA9
适配器
直径31.75 (1.1/4 "),
35 和40mm轴
1件/包装



TS
警示牌
1 件/包装



SOLEMYO 太阳能模块


将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页.

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124

技术参数

型号	说明	包装/托盘
S02000	不可逆转，24V直流电机，带绝对值编码器，门体高度小于5m	20
型号	S02000	
电气参数		
电源(Vac 50/60Hz)	230	
吸收电流(A)	1,6	
功率(W)	350	
性能参数		
速度(rpm)	30	
最大力量 (N)	50	
工作度 (次/天)	15	
尺寸和外观参数		
防护等级(IP)	40	
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50	
尺寸 (mm)	115x300x375 h	
重量 (kg)	10,5	

尺寸

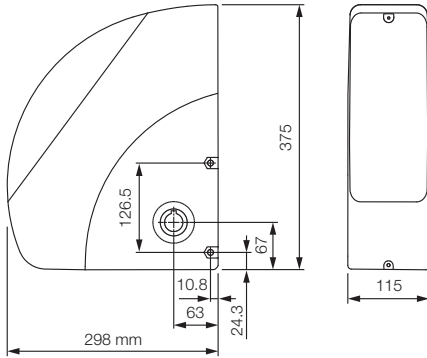

适用的控制器和配件

型号	控制器/接收器				遥控器						红外对射										闪光灯				
	Built-in*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPW	EPL	EPS8	EPW8	EPLB	EPWOW	EPWOR	F210	F210	F210B	F210B	ELAC	ELDC	WLT
S02000		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引