

Hopp

平开门电机，最大单扇门宽2.4 m，
适用于大门柱

适合高频率使用。

24V不可逆转直流电机
带曲臂，表面式安装

带开启和关闭限位

2个24V直流电机版本可选：

- HO7124内置控制器；
- HO7224不带控制器。

强大：扭力高达250Nm；

紧凑耐用：小型铸铝防震机身，宽180mm，
适合安装于各种门柱；

坚固：铸铝抗剪切曲臂。

易于安装：新型固定支架易于快速连接，无需焊接。

内置精密电子元件的控制器，仅需3个按钮就可管理所有编程设置：


- 障碍物探测功能，可连接8.2KOhm安全感应边和红外对射；
- 自我故障诊断及报错；
- 可在自学习模式下配置STOP输入、常开、常闭以及最新的8.2KOhm电阻感应边；
- 软启动、软停止功能；
- 可方便地连接新增的红外对射；
- 暂停时间可调；
- 行人通道门模式、部分开启功能；
- 具有防冲撞安全功能的离合器。

不间断供电与节能：

3种待机模式，降低了电源消耗，也可连接Solemyo太阳能模块。若选配了PS124蓄电池，电机可在停电状态下正常工作。

一切尽在掌握中：

兼容Opera和BUS T4控制器用于扩展编程，在现场或远程进行控制和设置。

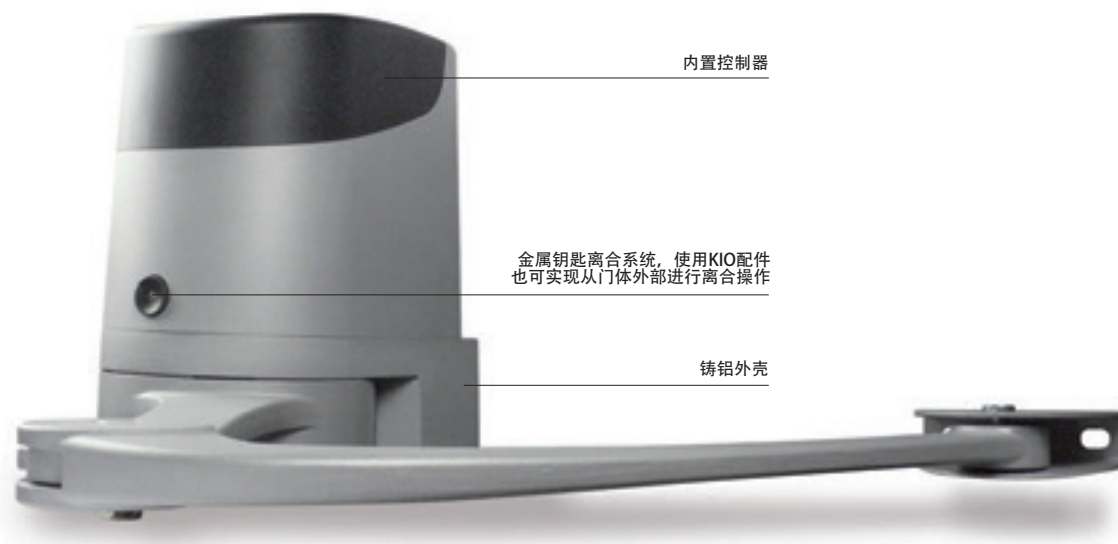

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



POA3
HO7124备用控制器。
1 件/包装



PS124
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



PLA10
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选)。
1 件/包装



PLA11
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选)。
1 件/包装



KIO
钥匙开关，用于低压触点，带金属离合拉绳。
1 件/包装



KA1
KIO专用6m离合拉绳。
1 件/包装



TS
警示牌
1 件/包装



SOLEMYO 太阳能模块
将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。


* 不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS/24

技术参数

型号	说明	包装/托盘
H07124	不可逆转，24 V直流电机，带曲臂和内置控制器	12
H07224	不可逆转，24 V直流电机，带曲臂，无内置控制器	12


型号	H07124	H07224
电气参数		
电源(Vac 50/60Hz)	230	-
电源(Vdc)	-	24
吸收电流(A)	1,3	4
功率 (W)	280	100
性能参数		
速度(rpm)	1,68	
力量 (N)	250	
工作度 (次/小时)	35	
尺寸和外观参数		
防护等级(IP)	54	
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50	
尺寸 (mm)	252x180x290 h	
重量 (kg)	9	6,5

适用范围

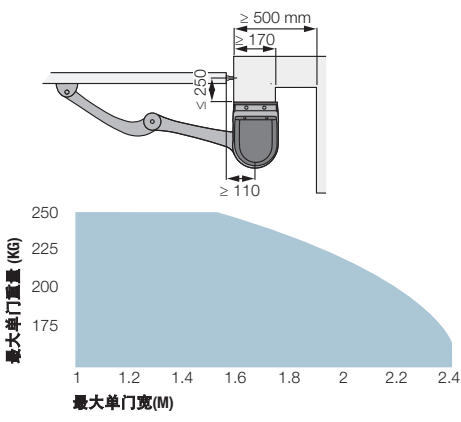

门体外形、高度以及天气状况也会降低上图中所示值。

尺寸

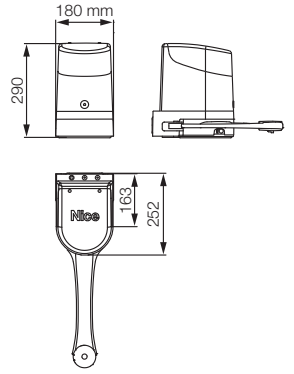

适用的控制器和配件

型号	控制器/接收器			遥控器							红外对射								闪灯					
	Built-in*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPNOW	F210	F210	F210B	F210B	ELAC	ELDC	WLT
H07124		•					•							•									•	

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引

Hoppkit BD

平开门电机，最大单扇门宽2.4 m
适用于大门柱



NEW

套装包含:

HO7124 + HO7224

2台机电式曲臂电机; HO7124 (内置控制器和OXIBD 双向通信遥控接收器及其接口), HO7224 (无内置控制器)。

ON3EBD

2 个遥控器, 433.92 MHz, 3 通道, 双向通信

EPMB

1 对红外对射, 表面式安装, Nice BlueBUS总线技术

ELDC

1 个LED闪灯, 内置天线

TS

1 个警示牌.



适合高频率使用。

24V不可逆转直流电机

带曲臂, 表面式安装

带开启和关闭限位

2个24V直流电机版本可选:

- HO7124内置控制器;
- HO7224不带控制器。

强大: 扭力高达250Nm;

紧凑耐用: 小型铸铝防震机身, 宽180mm, 适合安装于各种门柱;

坚固: 铸铝抗剪切曲臂。

易于安装: 新型固定支架易于快速连接, 无需焊接。

内置精密电子元件的控制器, 仅需3个按钮就可管理所有编程设置:

- 障碍物探测功能, 可连接8.2KOhm安全感应边和红外对射;
- 自我故障诊断及报错;
- 可在自学习模式下配置STOP输入、常开、常闭以及最新的8.2KOhm电阻感应边;
- 软启动、软停止功能;
- 可方便地连接新增的红外对射;
- 暂停时间可调;
- 行人通道门模式、部分开启功能;
- 具有防冲撞安全功能的离合器。

不间断供电与节能:

3种待机模式, 降低了电源消耗, 也可连接Solemyo太阳能模块。若选配了PS124蓄电池, 电机可在停电状态下正常工作。

一切尽在掌握中:

兼容Opera和BUS T4控制器用于扩展编程, 在现场或远程进行控制和设置。

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统, 可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



POA3
HO7124备用控制器。
1 件/包装



PS124
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



PLA10
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选)。
1 件/包装



PLA11
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选)。
1 件/包装



KIO
钥匙开关，用于低压触点，带金属离合拉绳。
1 件/包装



KA1
KIO专用6m离合拉绳。
1 件/包装



SOLEMYO 太阳能模块
将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。

* 不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS/24


技术参数

型号	说明	包装/托盘
HOPPBKCE	双开门电机套装，最大单扇门宽 2.4 m, 24 V直流电机，曲臂电机，表面式安装，双向通信技术	12

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。


型号	H07124	H07224
电气参数		
电源(Vac 50/60Hz)	230	-
电源(Vdc)	-	24
吸收电流(A)	1,3	4
功率 (W)	280	100
性能参数		
速度(rpm)	1,68	
力量 (N)	250	
工作度 (次/小时)	35	
尺寸和外观参数		
防护等级(IP)	54	
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50	
尺寸 (mm)	252x180x290 h	
重量 (kg)	9	6,5

适用范围

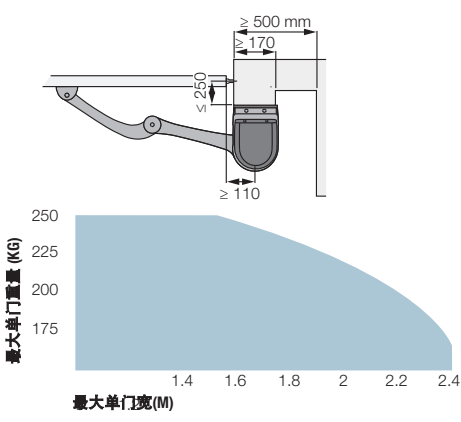

门体外形、高度以及天气状况也会降低上图中所示值。

尺寸

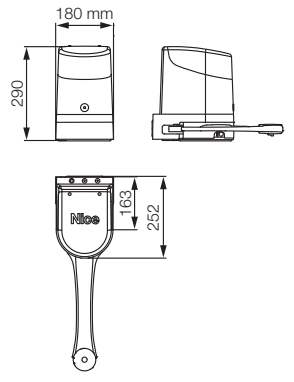

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引