

L-Fab


平开门电机，最大单扇门宽4 m
 地埋式安装

更可靠、耐用




防水型，防护等级IP67

尺寸

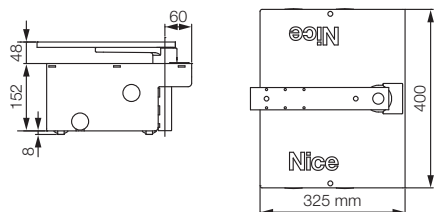

适用范围

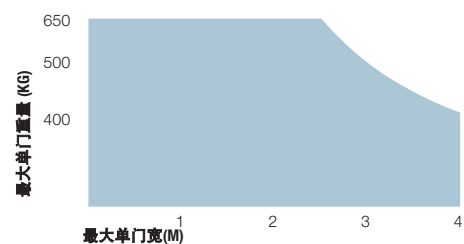

门体外形、高度以及天气状况也会降低左图中所示值。
 多风地区建议使用230V交流电机。

不可逆转机电式电机

有24V直流电机可选：内置控磁性编码器和机械限位

地埋盒内置开启限位：

- 不锈钢地埋盒（LFABBOX4I），适用于极端环境；
- 电泳漆地埋盒（LFABBOX4），具有较高的耐腐蚀性。

自由选择：

实用的双面离合系统，通过专用离合钥匙或离合手柄可从内侧或外侧直接对电机齿轮进行离合。

简单易用：

内置关门限位，最大开启角度110°，选配角度增大器BMA1可达360°。

非常适合高频率使用,LFAB4024兼容Moonclever MC824H控制器，兼容BlueBUS总线技术、Solemyo太阳能模块和Opera系统：

- 一键式简易操作
- 自动学习开启和关闭限位
- 自动纠错功能
- 暂停时间可调
- 独有的行人通道模式
- 软启动、软停止功能
- 障碍物探测技术
- 停电状态下可使用蓄电池(PS324)供电
- 最新电阻绝缘边连接

LFAB4000 兼容 Moonclever MC800控制器。

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
 双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
 Yubii系统的所有优点请参照第164页。

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1 件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装




BMA3
手柄离合系统。
1 件/包装



MEA5
离合手柄
4件/包装



BMA1
角度增大器，可使最大开启角度达360°，使用时最大门宽应小于3.5 m
4件/包装



BMA2
双电机适配器，兼容市场上大多数地埋盒
4件/包装



PLA10
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选)。
1 件/包装

24V直流电机配件



PLA11
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选)。
1 件/包装



TS
警示牌
1 件/包装



PS324
24 V蓄电池，内置充电模块
1件/包装



SOLEMYO 太阳能模块
将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。

*不兼容 Solemyo太阳能模块和PS324

技术参数

型号	说明	包装/托盘
LFAB4000	不可逆转, 230V交流地埋式开门机, 带关闭限位	18
LFAB4024	不可逆转, 24V直流地埋式开门机, 内置磁性编码器, 带关闭限位	18
型号	说明	包装/托盘
LFABBOX4	钢质地埋盒, 电泳喷涂处理, 带连接杆和开启限位	18
LFABBOX4I	不锈钢地埋盒, 带连接杆和开启限位	18

备注：可自由选择MEA2或者MEA3离合装置。

型号	LFAB4024	LFAB4000
电气参数		
电源(Vac 50/60Hz)	-	230
电源(Vdc)	24	-
吸收电流(A)	5	1,5
功率 (W)	120	340
性能参数		
速度(rpm)	1	0,8
力量 (N)	300	500
工作度 (次/小时)	60	20
尺寸和外观参数		
防护等级(IP)	67	
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50	
尺寸 (mm)	400x325x152 h	
重量 (kg)	12,5	14,3

*带地埋盒 **若使用BMA1使开启角度达到180°，所对应的值要减半

地埋盒	LFABBOX4
重量 (kg)	14,4

适用的控制器和配件

型 号	控制器/接收器								遥控器								红外对射								闪光灯			
	MC200 / Built-in*	MC300 / OXI / OXIBD / OXILR	DPRE000 / OXI / OXIBD / OXILR	DPRE0924 / OXI / OXIBD / OXILR	MC424L / Built-in* / OXI / OXIBD / OXILR	MC324H / OXI / OXIBD / OXILR	MC324HR / OXI / OXIBD / OXILR		ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOV	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
LFAB4000		●													●													
LFAB4024						●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●

* 遥控接收器和Opera系统不兼容