

Tub

平移门电机，最大门重4000 kg



自通风电机，提高运行效率

工业应用的理想选择.

不可逆转400V三相交流电机
带内置控制器D-PRO500

强大：功率达550W，最大扭矩400Nm，是工业应用的理想选择。

安全、多功能：可编程，电子制动避免了由于门体的惯性所产生的冲击；自通风电机提高了工作效率；

经久耐用、静音：青铜合金齿轮。

先进性：可通过O-View编程器简单、方便且精确地设置控制器的各种功能，以满足各种控制需求。

实用性：简单且安全的手动离合系统。

Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。


技术参数

| 型号 | 说明 |
|-----------------|--|
| TUB4000 | 不可逆转, 400 V三相交流电机, 机电限位, 内置D-PRO 500 控制器, 最大门重4000Kg |
| <hr/> | |
| 型号 | TUB4000 |
| 电气参数 | |
| 电源(Vac,50/60Hz) | 400 |
| 吸收电流(A) | 1,6 |
| 功率(W) | 580 |
| 性能参数 | |
| 速度(m/s) | 0,16 |
| 力量(N) | 7740 |
| 工作度(次/小时) | 42 |
| 尺寸和外观参数 | |
| 防护等级(IP) | 54 |
| 工作温度(°C 最低/最高) | -20 ÷ +55 |
| 尺寸(mm) | 480x240x580 h |
| 重量(kg) | 60 |

* 还可在60 Hz时使用，从而可改变性能等级。

** 门长为5m时。

尺寸

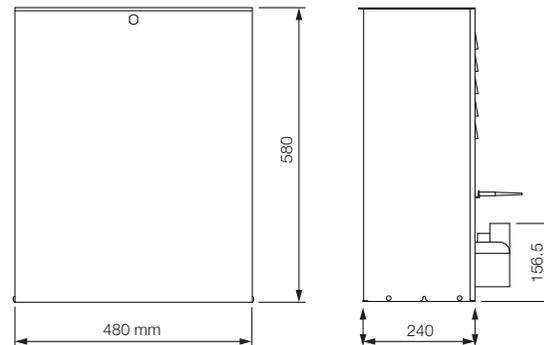

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1件/包装

常用配件



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1件/包装



DPRO500
备用控制器
1件/包装



NDA040
用于可选配件的无源输出模块。
1件/包装



ROA81
M6镀锌齿条，30x30x1000 mm，匹配RUA12齿轮。
10件/包装



TS
警示牌
1件/包装