

Sumo

用于分节提升门或双扇平移门，面积小于 35 m²

24V直流电机

内置磁性编码器，无需设置限位
非常适合高频使用

小巧、通用：造型小巧精致，特别是在宽度上，无论安装在何处，都非常简单、方便

安装简单：SUMo可直接安装在分节提升门的转轴上，特别适合直径25.4mm的轴上。若使用CAr9适配器，也可使用在直径31.75-35-40mm的轴上。

专用的D-Pro 924 控制器有许多不同功能：

- 自动存储开启和关闭限位
- 关闭过程中的软启动软停止功能
- 内置充电卡，可选配蓄电池以备停电时使用，只需一个按键便可简单设置
- 暂停时间和运行速度可调
- “维护”指示灯提示维护（可根据需要设置运行次数）。

铸铝外壳



检验仓，便于
打开接线

离合绳，6.5M长，
带紧急手柄

Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

常用配件



DPRO924
控制器
1件/包装



KIO
钥匙开关，用于低压触点，带金属离合拉绳。
1件/包装



KA1
KIO专用6m离合拉绳。
1件/包装



CRA1
18齿齿轮，直径25.4mm，内冠直径25.4mm
1件/包装



CRA2
链条接头
1件/包装



CRA5
加紧器，带支架用于单开或双开平移门
1件/包装



CRA3
1/2" 链条，1米装，带链条接头
1件/包装



CRA4
1/2" 链条，5米装，适合单开或双开平移门，带链条接头
1件/包装



CRA8
墙壁支架。
2件/包装



CRA9
适配器直径31.75 (1.1/4)，35 和45mm轴
1件/包装



CRA6
36齿齿轮，内径25.4mm
1个/包装

CRA7
18齿齿轮，内径25.4mm，
1个/包装



TS
警示牌
1件/包装




SOLEMYO 太阳能模块
将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。

技术参数

| 型号 | 说明 | 包装/托盘 |
|----------|---|-------|
| SU2000 | 不可逆转，24V直流电机，带磁性编码器，无需设置限位，门体从15 m ² 至 35 m ² | 20 |
| SU2000V | 不可逆转，24V直流电机，带磁性编码器，无需设置限位，门体从10 m ² 至 25 m ² | 20 |
| SU2000VV | 不可逆转，24V直流电机，带磁性编码器，无需设置限位，门体从10 m ² 至 15 m ² | 20 |
| SU2010 | 不可逆转，24V直流电机，带磁性编码器，无需设置限位，IP54，门体从 15 m ² 至 35 m ² | 20 |

| 型号 | SU2000 | SU2000V | SU2000VV | SU2010 |
|-----------------|---------------|---------|----------|--------|
| 电气参数 | | | | |
| 电源(Vac 50/60Hz) | 24 | | | |
| 吸收电流(A) | 13 | | | |
| 功率(W) | 500 | | | |
| 性能参数 | | | | |
| 速度(rpm) | 16 | 23,5 | 42 | 16 |
| 最大力量(N) | 120 | 82 | 46 | 120 |
| 工作度(次/天) | 50 | | | |
| 尺寸和外观参数 | | | | |
| 防护等级(IP) | 44 | | | 54 |
| 工作温度(°C 最低/最高) | -20 ÷ +50 | | | |
| 尺寸(mm) | 110x270x350 h | | | |
| 重量(kg) | 10,5 | | | |

尺寸

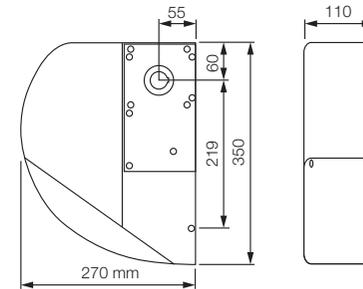

适用的控制器和配件

| 型号 | 控制器/接收器 | | | | | | 遥控器 | | | | | | 红外对射 | | | | | | 闪光灯 | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|----------|---------|------------|------------|----------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|------|------|-----|
| | MC200 / Built-in* | MC800 / OXI / OXIBD / OXILR | DPRO500 / OXI / OXIBD / OXILR | DPRO924 / OXI / OXIBD / OXILR | MC424L / Built-in* / OXI / OXIBD / OXILR | MC824H / OXI / OXIBD / OXILR | MC824HR / OXI / OXIBD / OXILR | ERA INTI | ERA ONE | ERA ONE BD | ERA ONE LR | ERA FLOR | NICEWAY | EPS | EPM | EPL | EP5B | EPMB | EPLB | EPMOR | F210 | FT210 | F210B | FT210B | ELAC | ELDC | WLT |
| SU2000V | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | | | • | | |
| SU2000VV | | | | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | | | • | | |
| SU2010 | | | | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | | | • | | |

* 遥控接收器和Opera系统不兼容