

Wingo HS

快速平开门电机

最大单扇门宽3m，最大单扇门重200Kg

住宅应用的理想选择

24 V直流机电式马达，表面式安装，内置磁性编码器



快速运行: 开启90° 仅需10秒*

可靠: 磁性编码器可确保长期使用后限位的精准性以及阻力探测的精确性。

静音: 青铜合金螺杆，内部结构享有专利。


安装简便: 电机安装后，可方便地从电机顶部进行快速的内部接线。

预组装的开门限位。

Moondever MC824H控制器:

- 一键式简易操作
- 自动学习开启和关闭限位
- 自动纠错功能
- 暂停时间可调
- 独有的行人通道模式
- 软启动、软停止功能
- 障碍物探测技术
- 停电状态下可使用蓄电池(PS324)供电
- 最新电阻绝缘边连接

* 标准安装状态下，不考虑软启动和软停止功能

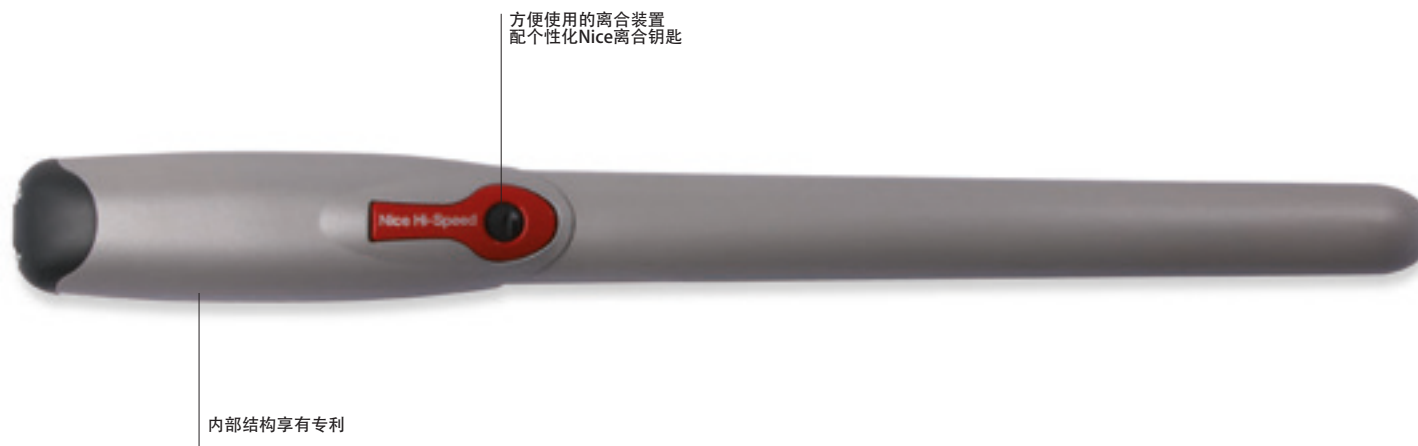

Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。Yubii系统的所有优点请参照第164页。

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1 件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



PS324
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



PLA14
可调式后端支架
2件/包装



PLA15
可调式前端支架
2件/包装



PLA10
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选).
1 件/包装



PLA11
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选).
1 件/包装



SOLEMYO 太阳能模块


将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。

* 不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS324

技术参数


型号	说明	包装/托盘
WG3524HS	不可逆转, 24 V直流快速电机, 内置磁性编码器, 带开启和关闭限位	20
型号	WG3524HS	
电气参数		
电源(Vdc)	24	
吸收电流(A)	5	
功率 (W)	120	
性能参数		
速度(m/s)	>> 0,04 <<	
力量 (N)	1500	
工作度 (次/小时)	30	
尺寸和外观参数		
防护等级(IP)	44	
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50	
尺寸 (mm)	920x98x95 h	
重量 (kg)	6	

适用范围

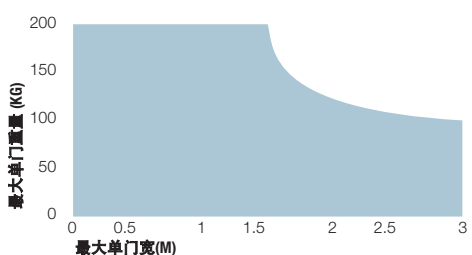

门体外形、高度以及天气状况也会降低上图中所示值。
多风地区建议使用230V交流电机。

尺寸

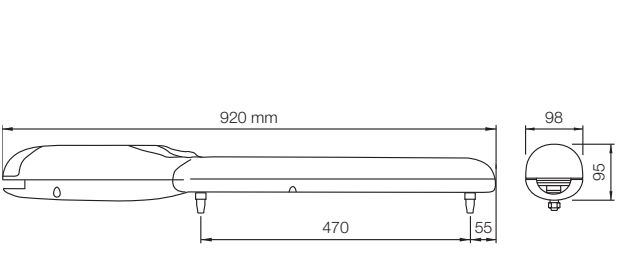

适用的控制器和配件

型号	接 收 器						遥 控 器						红 外 对 射								闪 灯						
	MC200 / Built-in*	MC800 / OXI / OXBD / OXLR	DPR0500 / OXI / OXBD / OXLR	DPR0924 / OXI / OXBD / OXLR	MC424L / Built-in* / OXI / OXIBD / OXILR	• MC824H / OXI / OXBD / OXLR	MC824HR / OXI / OXBD / OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EP'S	EP'M	EPL	• EP'SB	• EP'MB	• EPLB	• EP'MWB	F210	F210B	F210B	• F210B	ELAC	• ELDC	• WLT
WG3524HS							•	•	•	•	•	•					•	•	•	•				•		•	•

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

Wingo4kit BD

平开门电机，最大单扇门宽 2 m

机电式电机，表面式安装

可靠、安静：享有专利的内部结构，更少的运动部件

易于安装：开门机安装后，所有接线从电机顶部进行。

内置电容。

方便且使用的个性化Nice离合钥匙，含标准离合锁预组装的开启限位。

MC800 控制器：

- 一键式简单调试；
- 自动学习开启和关闭限位；
- 自学习功能；
- 自动诊断运行故障；
- 暂停时间可设置；
- 行人模式；
- 可连接最新的安全感应边；
- 可设置的维护警告。



Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。Yubii系统的所有优点请参照第164页。

NEW

套装包含：

WG4000

2 台表面式安装机电式电机，带Nice离合钥匙和开启限位

ON3EBD

2 个遥控器，433.92 MHz, 3 通道，双向通信技术

MC800

1 个控制器，带OXIBD双向通信遥控接收器及其接口

EPM

1 对红外对射，室外安装型

ELAC

1 个LED 闪光灯，内置天线

TS

1 个警示牌



常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1 件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



PLA14
可调式后端支架
2件/包装



PLA15
可调式前端支架
2件/包装

技术参数


型号	说明	包装/托盘
WING04BDKCE	平开门电机套装，最大单扇门宽2m，表面式安装，双向通信技术	12

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。


型号	WG4000
电气参数	
电源(Vdc)	230
吸收电流(A)	1,5
功率 (W)	200
性能参数	
速度(m/s)	0,016
力量 (N)	1500
工作度 (次/小时)	30
尺寸和外观参数	
防护等级(IP)	44
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50
尺寸 (mm)	770x98x95 h
重量 (kg)	6

* 可根据需求定制60 Hz 版电机。

适用范围

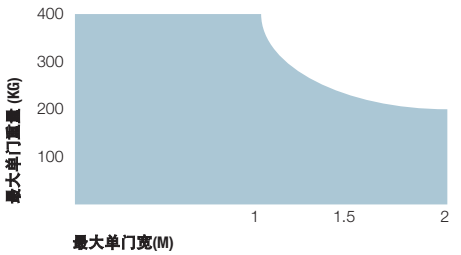

尺寸

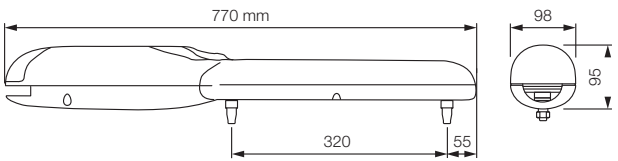

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引

Wingokit 4024 BD

平开门电机，最大单扇门宽2 m

24V直流机电式电机，表面式安装

可靠、安静：享有专利的内部结构，更少的运动部件
易于安装：开门机安装后，所有接线从电机顶部进行。

方便且实用的个性化Nice离合钥匙，含标准离合锁。预组装的开启限位。

Moonclever MC424L控制器：

- 内置遥控接收器；
- 一键式简单调试；
- 离合器具有防撞安全功能；
- 自动学习开启和关闭限位；
- 暂停时间可设置
- 行人模式；
- 软启动软停止功能；
- 障碍物探测系统；
- 可连接8.2 KOhm安全感应边；
- 可将蓄电池(PS124) 安装于控制器内部，断电时仍可正常工作。



Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

NEW

套餐包含：

WG4024

2 台表面式安装机电式电机，带Nice离合钥匙和开启限位

ON3EBD

2 个遥控器，433.92 MHz, 3 通道，双向通信技术

MC424L

1 个控制器，内置接收器及OXIBD双向通信遥控接收器接口

EPM

1 对红外对射，室外安装型

ELDC

1 个LED 闪光灯，内置天线

TS

1 个警示牌



常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1 件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



PS124
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



PLA14
可调式后端支架
2件/包装



PLA15
可调式前端支架
2件/包装



PLA10
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选).
1 件/包装



PLA11
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选).
1 件/包装



SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。

* 不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS324


技术参数

型号	说明	包装/托盘
WING04024BDKCE	平开门电机套装，最大单扇门宽2m，24V直流电机，表面式安装，双向通信技术	12


注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。

型号	WG4024
电气参数	
电源(Vdc)	24
吸收电流(A)	3,5
功率 (W)	85
性能参数	
速度(m/s)	0,018
力量 (N)	1500
工作度 (次/小时)	30
尺寸和外观参数	
防护等级(IP)	44
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50
尺寸 (mm)	770x98x95 h
重量 (kg)	6

适用范围

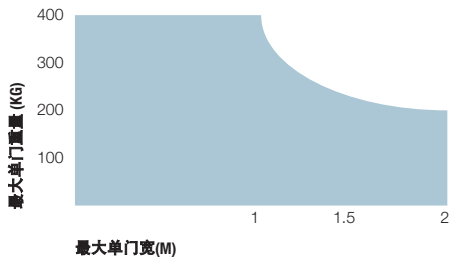

尺寸

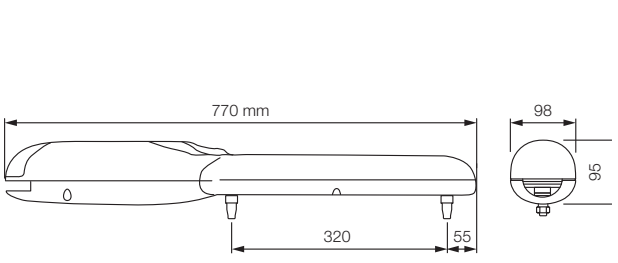

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引

Wingo5kit BD

平开门电机，最大单扇门宽3.5 m

机电式电机，表面式安装

可靠、安静：享有专利的内部结构，更少的运动部件

易于安装：开门机安装后，所有接线从电机顶部进行。

内置电容。

方便且使用的个性化Nice离合钥匙，含标准离合锁预组装的开启限位。

MC800 控制器：

- 一键式简单调试；
- 自动学习开启和关闭限位；
- 自学习功能；
- 自动诊断运行故障；
- 暂停时间可设置；
- 行人模式；
- 可连接最新的安全感应边；
- 可设置的维护警告。



Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

NEW

套装包含：

WG5000

2 台表面式安装机电式电机，带Nice离合钥匙和开启限位

ON3EBD

2 个遥控器，433.92 MHz, 3 通道，双向通信技术

MC800

1 个控制器，带OXIBD双向通信遥控接收器及其接口

EPM

1 对红外对射，室外安装型

ELAC

1 个LED 闪光灯，内置天线

TS

1 个警示牌



常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1 件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



PLA6
后端支架，长 250 mm
1 件/包装



PLA8
可调节前端支架
1 件/包装



PLA10
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选).
1 件/包装



PLA11
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选).
1 件/包装

技术参数


型号	说明	包装/托盘
WING05BDKCE	平开门电机套装，最大单扇门宽3.5m，表面式安装，双向通信技术	12

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。


型号	WG5000
电气参数	
电源(Vdc)	230
吸收电流(A)	1,5
功率 (W)	200
性能参数	
速度(m/s)	0,013
力量 (N)	1700
工作度 (次/小时)	30
尺寸和外观参数	
防护等级(IP)	44
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50
尺寸 (mm)	920x98x95 h
重量 (kg)	6

* 可根据需求定制60 Hz 版电机。

适用范围

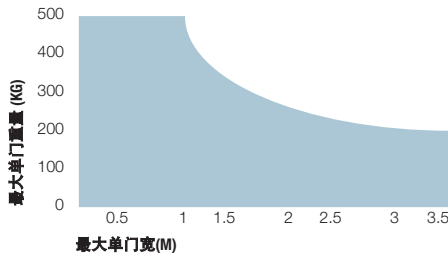

尺寸

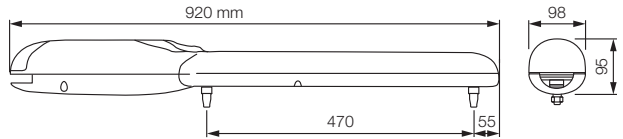

平开门电机

平开门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引

Wingokit 5024 BD

平开门电机，最大单扇门宽 3.5 m

24V直流机电式电机，表面式安装

可靠、安静：享有专利的内部结构，更少的运动部件
易于安装：开门机安装后，所有接线从电机顶部进行。

方便且实用的个性化Nice离合钥匙，含标准离合锁。预组装的开启限位。

Moonclever MC424L控制器：

- 内置遥控接收器；
- 一键式简单调试；
- 离合器具有防撞安全功能；
- 自动学习开启和关闭限位；
- 暂停时间可设置
- 行人模式；
- 软启动软停止功能；
- 障碍物探测系统；
- 可连接8.2 KOhm安全感应边；
- 可将蓄电池(PS124) 安装于控制器内部，断电时仍可正常工作。



Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

NEW

套餐包含：

WG5024

2 台表面式安装机电式电机，带Nice离合钥匙和开启限位

ON3EBD

2 个遥控器，433.92 MHz, 3 通道，双向通信技术

MC424L

1 个控制器，内置接收器及OXIBD双向通信遥控接收器接口

EPM

1 对红外对射，室外安装型

ELAC

1 个LED 闪光灯，内置天线

TS

1 个警示牌



常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1 件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



PS124
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



PLA6
后端支架，长250 mm
1 件/包装



PLA8
可调节前端支架
1 件/包装



PLA10
12 V 垂直电锁 (门宽大于3m时必选).
1 件/包装



PLA11
12 V 水平电锁 (门宽大于3m时必选).
1 件/包装



SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电

参照第215页。

* 不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS324


技术参数

型号	说明	包装/托盘
WING05024BDKCE	平开门电机套装，最大单扇门宽3.5m，24V直流电机，表面式安装，双向通信技术	12


注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。

型号	WG5024
电气参数	
电源(Vdc)	24
吸收电流(A)	3,5
功率 (W)	85
性能参数	
速度(m/s)	0,016
力量 (N)	1500
工作度 (次/小时)	30
尺寸和外观参数	
防护等级(IP)	44
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50
尺寸 (mm)	920x98x95 h
重量 (kg)	6

适用范围

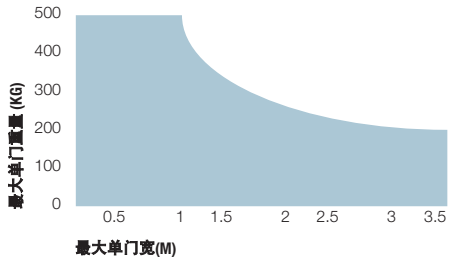

尺寸

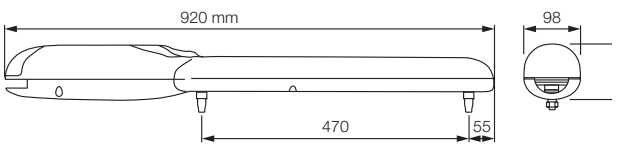

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引