

CViTec P10

智能安全速通摆门

产品说明

CViTec P10 智能安全速通摆门，外形美观通透，做工精细考究，核心控制器采用 ARM9 芯片，运行单元采用强劲直流减速电机，负载重门翼同样不影响平稳运行，到位提前减速。以电磁离合制动，整机平均寿命高达 1000 万次。广泛应用于办公楼宇、场馆等货运及访客 VIP 出入口控制。

订货型号

CViTec P10

功能特性

- 经授权人员才能通过
- 具备开机自检，故障自检功能
- 精确的控制系统，开关门动作平稳顺畅、噪音低
- 电磁离合制动，门翼关闭状态下受外力撞击门翼时，门翼在转动很小角度后，电磁离合器会自动吸合锁止门翼，锁止力为 $250 \pm 10\%N$ (225N~275N)，减少外力对门翼的冲撞，起防撞保护功能
- 工作模式：常开模式和常闭模式灵活选择，可双向读卡，可单向读卡，可自由通行，可禁止通行等
- 速通摆门具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，速通摆门自动取消本次权限，恢复到初始状态
- 系统断电后，门翼会自动打开，确保通道畅通，及时疏散人流
- 支持消防应急信号输入，接到消防信号速通摆门门翼自动打开，可双向自由出入
- 可根据客户需求定制二维码扫描仪，身份证阅读器，摄像头，密码键盘，指纹仪，人脸识别仪，掌纹仪，指静脉等各种电子设备和生物识别设备
- 支持远程管理，可通过远程控制台实现远程控制


外形




技术参数

型号	CViTec P10
尺寸 (mm)	168*168*980 (长*宽*高)
重量 (kg)	35kg
通道框体	AISI304 原厂油墨拉丝不锈钢 壁厚 1.5mm
门翼材质	10mm 厚透明亚克力
通道净宽度	600~900mm
输入电源电压	AC220 50/60HZ
静态功率	≤70W
工作功率	≤120W
工作温度	-10℃~+55℃
工作湿度	10 - 90 % (非结露)
工作噪音	在 1.5 米处<60dB
工作环境	室内环境
开关门速度	1~1.3S 可调节
通行频率	20~45 人/分钟
通行等待时间	2~60S 可调节
延时关门时间	1.5S 可设置
控制信号输入方式	干接点信号或 232 串口协议
平均无故障运行周期	3,000,000 次
整机使用寿命	10,000,000 次


外形尺寸

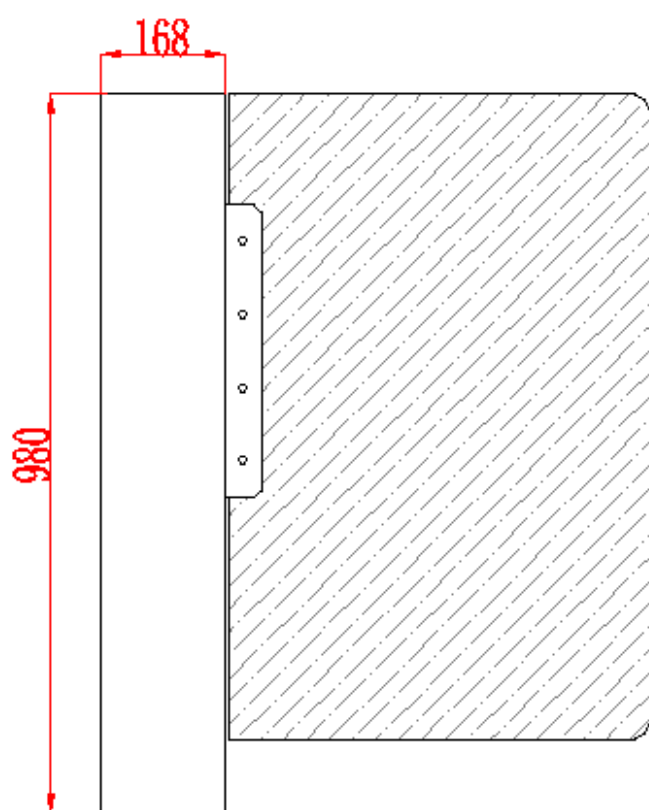

立面图

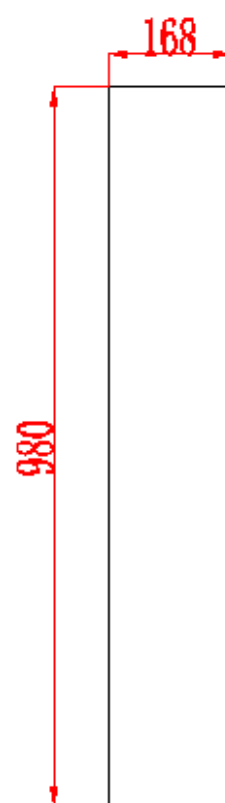

侧面图

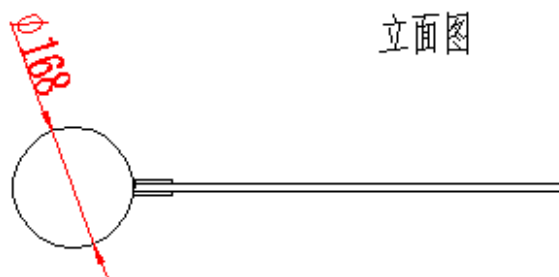

俯视图